

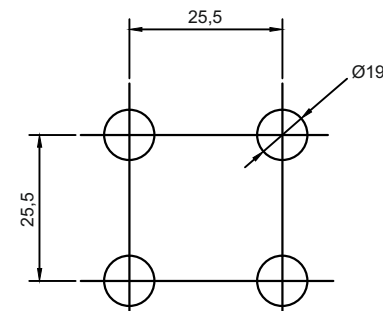


K19-TF-ohne

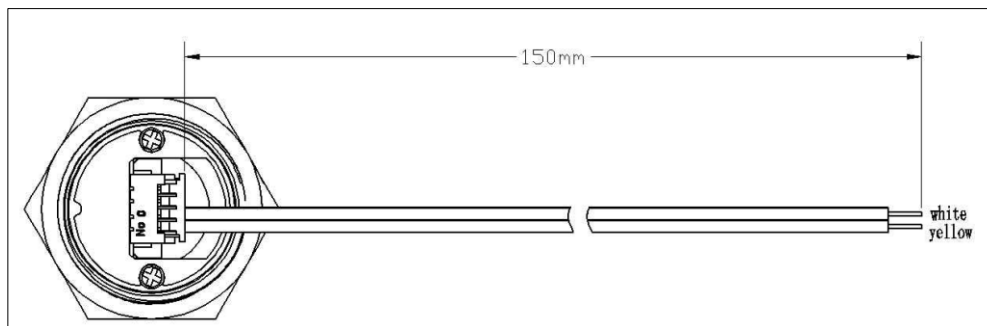

Rating / Schaltleistung: 0.3A 24VDC
 Contact Resistance / Kontaktwiderstand: 50m MAX
 Insulation Resistance / Isolationswiderstand: 1G min.at 500VDC
 Dielectric Strength / Spannungsfestigkeit: 1000VAC rms.
 Electrical Life / Elektronische Lebensdauer:
 Operating Temperature / Betriebstemperatur: -40°C~ +70°C
 Operating Pressure / Betätigungsdruck: ≤ 5N
 Operating Stroke / Hub: 0.5mm
 Protection Grade / Schutzklasse: IP67
 Soldering / Löttemperatur: 300°C max. for 5 seconds
 Function / Funktion: OFF (ON)
 Body / Gehäuse: Stainless Steel 304
 Button / Drucktaste: Steinless Steel 316
 Terminal / Anschluss: Wiring terminal

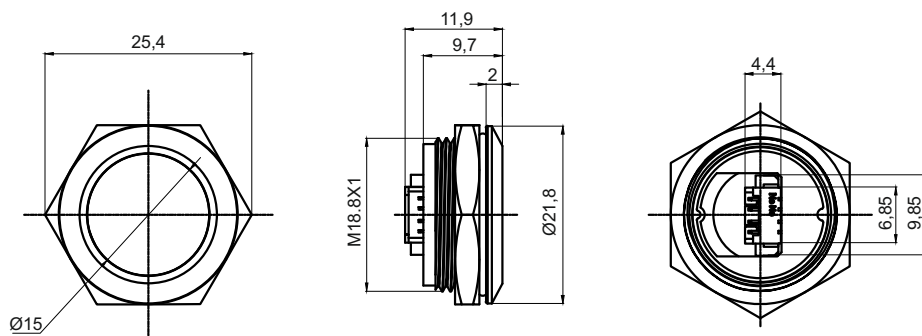

Install size
