Datenblatt

METZLER ELECTRONICS
www.metzler-electronics.com

Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9
72770 Reutlingen
Deutschland

Technische Daten

Schaltleistung	3(2)A / 250V AC
Schutzklasse	IP 67
me. Lebensdauer	min. 1.000.000
Betriebstemperatur	-25 °C - 55 °C
Betriebsfeuchtigkeit	45% - 85% RH
LED	6V - 24V AC/DC
LED Lebensdauer	min. 40.000 Std.
Kontaktmaterial	Silberlegierung
Kontaktwiderstand	Max. 50M Ω
Löttemperatur	260°C / 3 Sek.

Funktion



Öffner
NC (Normally Close)



Schliesser
NO (Normally Open)

Sicherheitshinweise
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Achtung LEBENSGEFAHR!
Schließen Sie niemals direkt Netzspannung 230V AC an den Taster an!

Haftungsbeschränkung
Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.

Zerlegen Sie das Produkt nicht! Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!

Datenblatt

METZLER ELECTRONICS
www.metzler-electronics.com

Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9
72770 Reutlingen
Deutschland

Kontakttypen

Um den Kontakttypen und die Funktionalität Ihres Tasters zu bestimmen vergleichen Sie die Rückseite des Tasters mit den unten abgebildeten Anschlussdiagrammen.

2 Kontakte







4 Kontakte







6 Kontakte





8 Kontakte



3 Kontakte



5 Kontakte


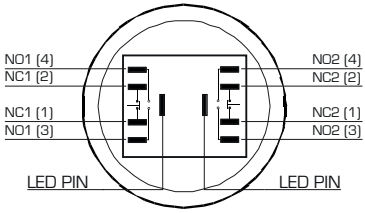
10 Kontakte